

SERIE PROFESSIONNELLE USAGE INTENSIF




K 250




LW-K

1 UTILISATION VERTICALE

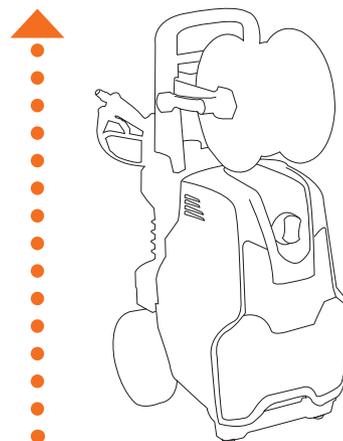

2 UTILISATION HORIZONTALE

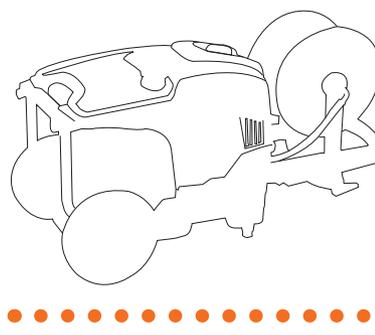

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- **Facilité d'entretien par démontage du carénage avant**
- Grandes roues (Ø220mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage
- Manomètre de pression Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne by-pass intégrée professionnelle
- **TotalStop**
- Pompe auto amorçante avec dispositif **EASY-START** pour modèles monophasés
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

- Pompe COMET type TRIPLEX LW-K à 3 pistons en céramique
- Culasse en laiton
- Voyant niveau d'huile

- Réservoir détergent avec niveau visible

- Enrouleur haute pression avec 15 m de flexible **sur modèles Extra uniquement**

- **K 250 Classic**



CODE	MODÈLE	POMPE	Électrique			Pression		Débit	Puissance		Consommation	Poids	Dimensions (L x W x H) cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa		HP	kW				
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0006	K 250 11/160 M Classic	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0008	K 250 13/190 T Classic	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0010	K 250 15/170 T Classic	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0001	K 250 10/150 M Extra ★	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0005	K 250 11/160 M Extra	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99

* Sur demande : K 250 «PISCINE» avec flexible bleu anti-traces.



ÉQUIPEMENT STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Pistolet GC 251 avec protection		Pistolet GH 301 avec raccord tournant
	Lance avec réglage basse pression (détergent)		
	Buse HP 15° 1/4" MEG		
	Flexible haute pression 10 m - R1		Lance Rotajet
			Enrouleur avec flexible haute pression 15 m - R1

ACCESSOIRES EN OPTION pag. 84